




Beschreibung:




Das Wechselventil in Nenngröße 4 vergleicht den Druck an Anschluss A und B und öffnet den Anschluss mit dem höheren Druck zum Anschluss C. Es wird in die vorgesehene Einschraubbohrung eingeschraubt und ist im Block vollständig versenkbar. Das Ventil eignet sich vor allem für Vorsteuer- und Load-Sensing Schaltungen.

Ergänzend hierzu gibt es das Ventil im Verrohrungsgehäuse **WV-04-G14**



Betriebsdaten:

max. Betriebsdruck:	350 bar
max. Volumenstrom:	10 l/min
Druckflüssigkeit:	Hydrauliköl auf Mineralölbasis, DIN 51524
Viskositätsbereich:	2,8 bis 380cSt
Ölreinheit:	ISO 4406 19/17/14
Dichtungswerkstoff:	NBR
Druckflüssigkeitstemperaturbereich:	-30°C bis +110°C
Werkstoff:	Automatensonderstahl
Gewicht:	8 g
Einbaulage:	beliebig
Bauart:	Kugelsitz
Schlüsselweite:	4 mm
Anzugsmoment:	8 Nm

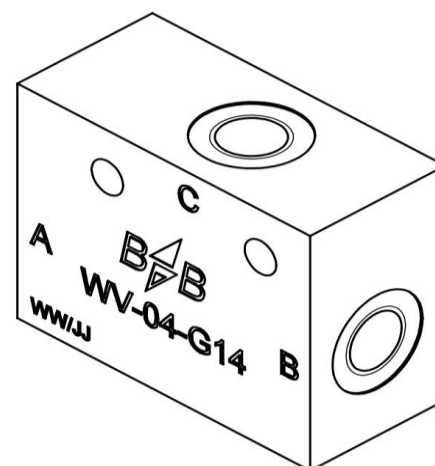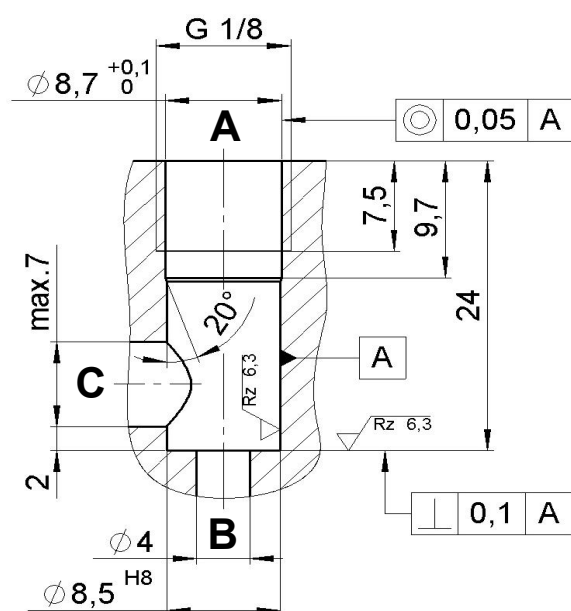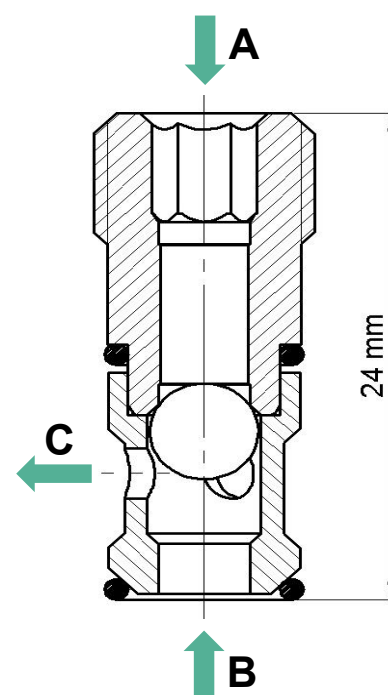

09.25