

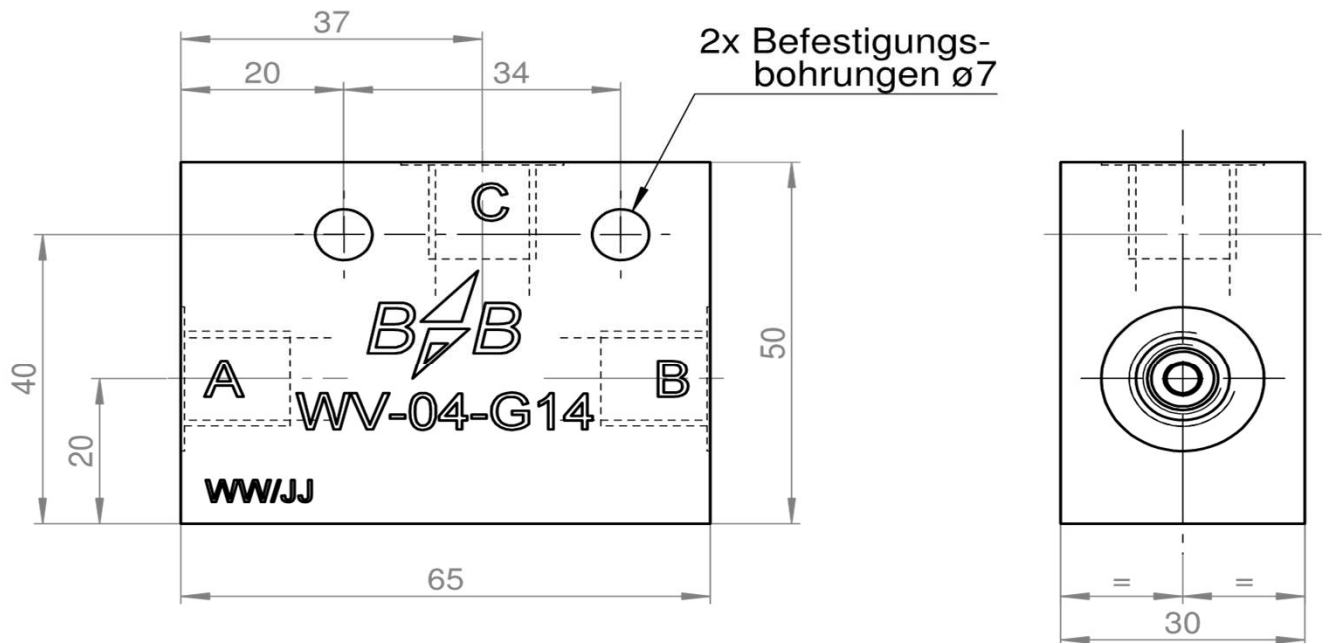


WV-04-G1/4 Wechselventil im Gehäuse

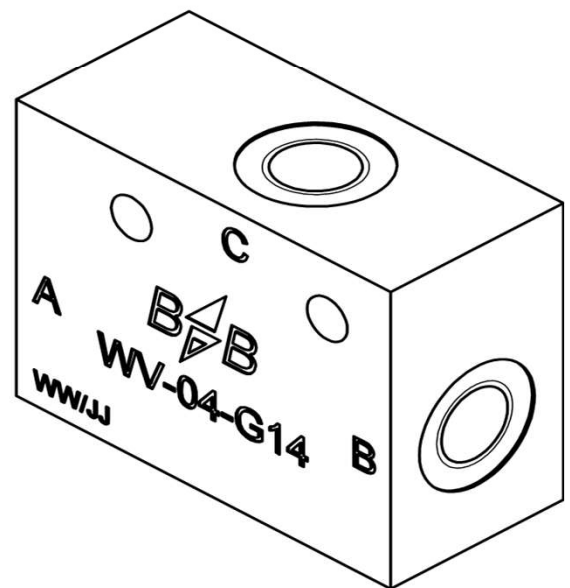

Hydrauliksymbol

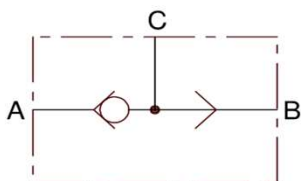

Anschlüsse: G1/4
Betriebsdruck: max. 350 bar
Einbaulage: beliebig
Material/ Oberflächenschutz: Gehäuse: Stahl, vernickelt
Ventilkörper: hochfester Stahl
Kugel: Wälzlagerstahl
Dichtungen: Buna-N